


Vous appliquez des agents de démoulage ? Sachez choisir un matériel adapté

**LÉGER
SIMPLE
RÉGLABLE
EFFICACE
MANIABLE**

**PROJECTION PROPRE
UNIFORME ET ÉCONOMIQUE**

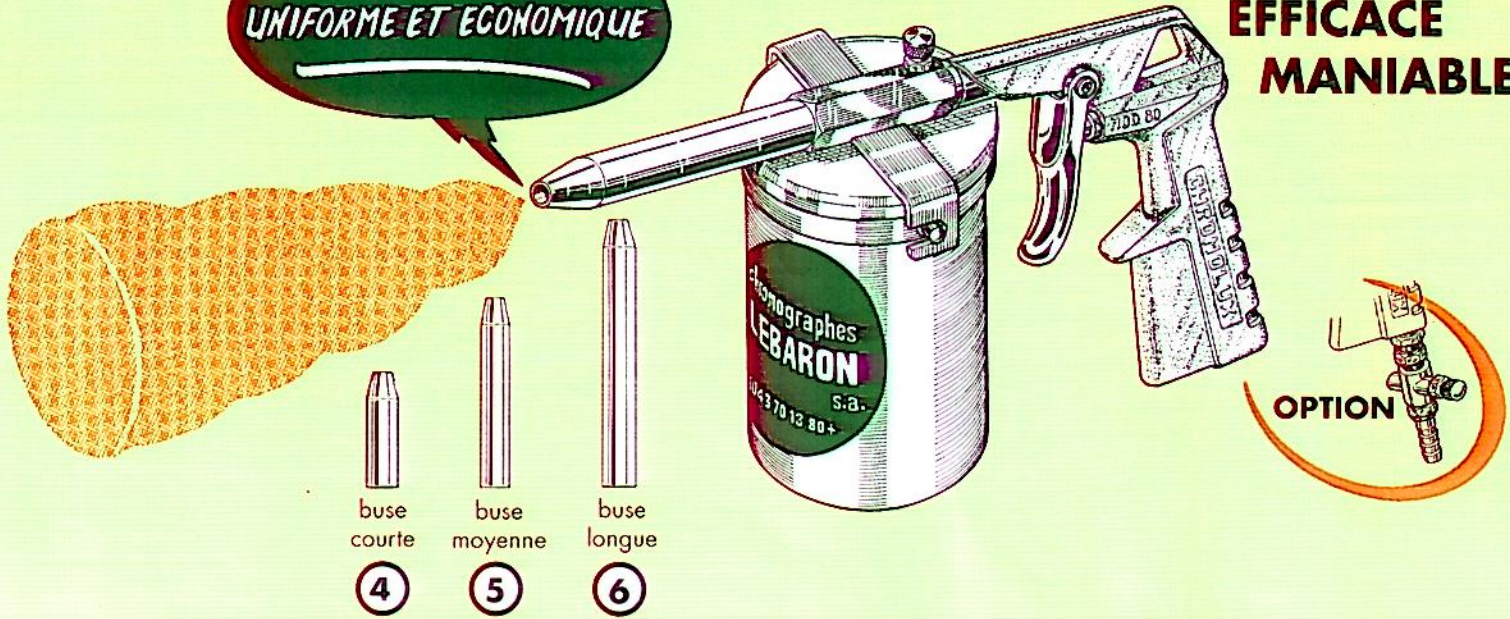

FONDEURS ... ENFIN LE « TALQUEUR » ADAPTÉ A VOS BESOINS.

Les particularités du CHROMOLUX 80 permettent une multitude d'applications, telles que :

- La projection de talc ou de stéarate de zinc en fonderie.
Par un dépôt fin et régulier, le CHROMOLUX 80 remplace avantageusement l'utilisation de la « poche à talc » + soufflette, en évitant les apports intempestifs de poudre au profit d'une bonne diffusion de l'air et d'un dépôt de produit suffisant.
Application PROPRE - UNIFORME - ÉCONOMIQUE.
- La projection de poudres de toutes matières.

Pression d'emploi : 3 bars

CARACTÉRISTIQUES

- Une crosse (REP. 1) assure le fonctionnement Marche/Arrêt du CHROMOLUX.
- Une vis pointeau (REP. 2) graduelle et précise assure le réglage de la projection.
- Un ensemble couvercle (REP. 3) assure le verrouillage rapide du godet.
- Un jeu de buses de poudrage (REP. 4-5-6) facilite le traitement des pièces de fonderie.
- Un godet à large ouverture (REP. 11) est proposé selon la quantité du produit à projeter en contenances 1/2 - 3/4 ou 1 litre.
- En option et selon votre source d'air comprimé, un robinet pointeau fixé à la crosse du CHROMOLUX (REP. 9) permet de moduler votre débit d'air.

