


Léger et très maniable, le CHROMOGRAPHE 055 à jet rond ou jet plat réglables, permet l'exécution de travaux nécessitant une grande finesse de pulvérisation.

ROBUSTE

SIMPLE

ECONOMIQUE

PRATIQUE

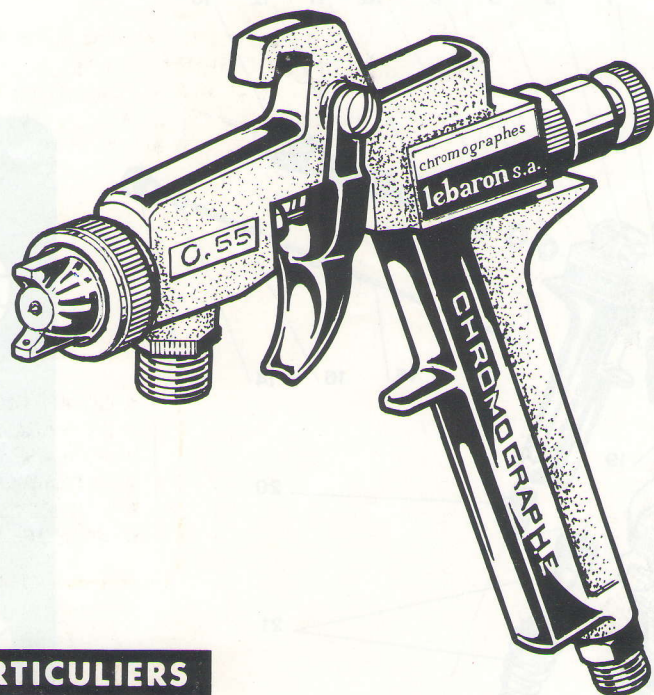


AVANTAGES PARTICULIERS

- simple de conception et d'entretien facile, le CHROMOGRAPHE 055 est toujours prêt à fonctionner.
- faible consommation d'air ne nécessitant qu'un petit compresseur de 0,5 CV.
- haute précision d'usinage permettant une pulvérisation fine et parfaitement homogène.
- graduelle et précise, une butée de pointeau règle à volonté la largeur du jet et l'importance du débit de produit à pulvériser.
- cinq jets (débits N° 02 - 03 - 04 - 05 - 06) interchangeables et choisis en fonction des produits à pulvériser et de l'importance des pièces à traiter, peuvent équiper le CHROMOGRAPHE 055 (1).

De conception simple, facile d'utilisation, le CHROMOGRAPHE 055 offre un intérêt tout spécial dans le domaine des fonderies et des forges pour la pulvérisation d'agents de démoulage.


ENSEMBLE A GODET TYPE G-D

Convient pour les peintures et produits de viscosité réduite. Le couvercle comporte un joint en cuir souple assurant une parfaite étanchéité.

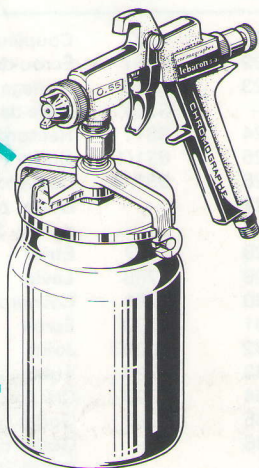


ENSEMBLE A GODET TYPE G-C

Convient pour un débit de peinture plus abondant et la possibilité d'emploi de produits plus épais. Remplissage rapide et nettoyage commode du godet.

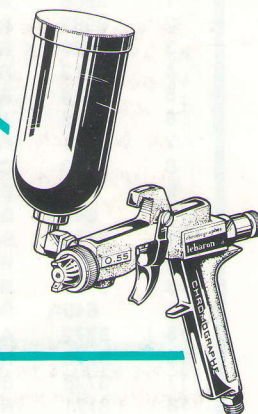

- (1) Un jet comprend — Réf. 3987 un recouvrement d'air
Réf. 3988 un bec éjecteur produit
Réf. 3772 un pointeau d'obturation du bec

Ces 3 pièces portent un numéro poinçonné sur chacune d'elles. Bien veiller à ce que les numéros soient semblables d'une pièce à l'autre.

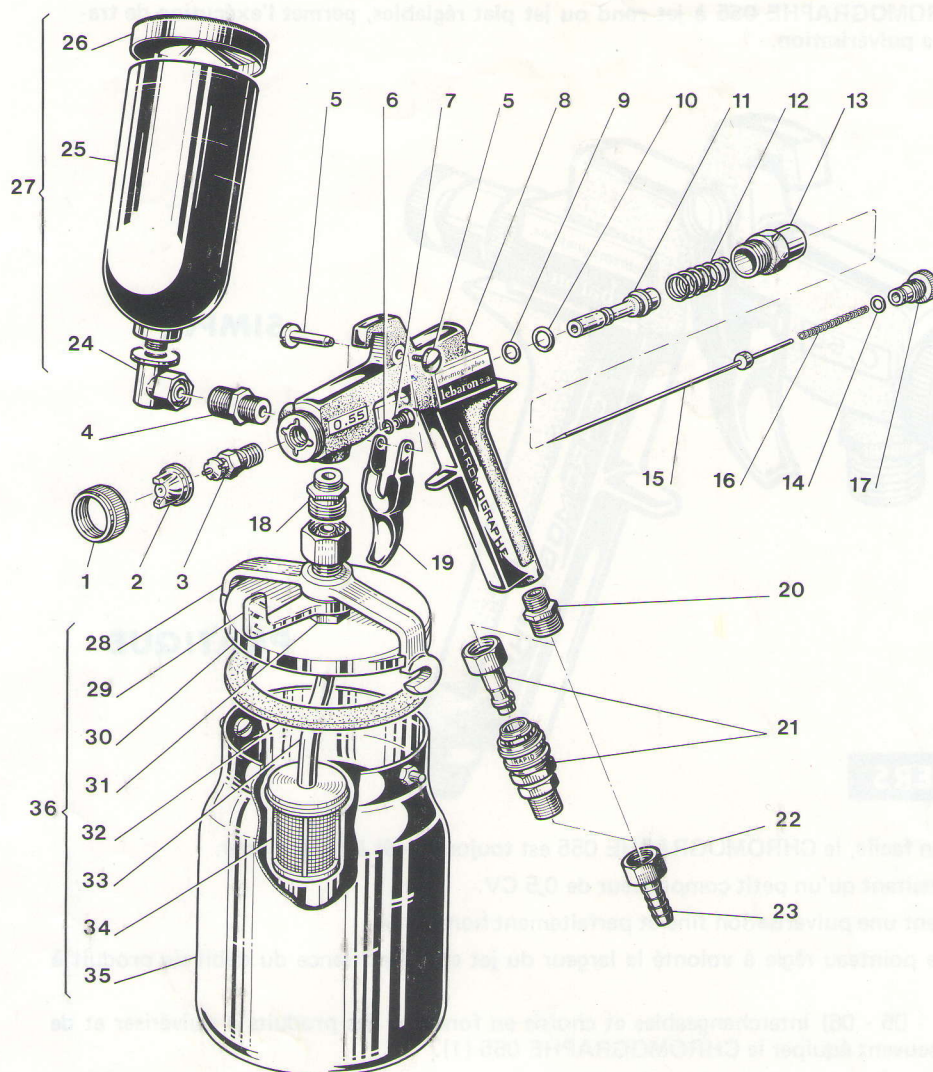

position du recouvrement pour obtenir un jet plat.




vertical



horizontal

position du recouvrement pour obtenir un jet rond.




N°	Réf.	Désignation
1	3986	Bague de recouvrement
2	3987	Recouvrement
3	3988	Bec
4	3813	Raccord produit type G-C
5	3664	Axe de gâchette
6	216	Joint d'aiguille
7	3771	Presse-étoupe d'aiguille
8	3770	Corps
9	423	Bague avant de soupape
10	645A	Bague arrière de soupape
11	3773	Soupape
12	3774	Ressort de soupape
13	3777	Raccord de butée
14	645A	Bague de butée
15	3772	Aiguille
16	3775	Ressort d'aiguille
17	3778	Butée d'aiguille
18	3171	Raccord produit type G-D
19	3668	Gâchette
20	3170	Raccord air

N°	Réf.	Désignation
21	A.07	Coupleur d'air « Rapid »
22	3011	Écrou de l'ajutage air
23	3010	Ajutage air
—	SJ55	Série de bagues et joints
24	3811	Raccord de godet
25	631/1	Godet type G-C (1/16-1/8-1/4 l.)
26	631/2	Couvercle de godet
27	—	Godet type G-C complet composé de 24 - 25 - 26
28	787	Étrier
29	789	Levier
30	791	Couvercle
31	790	Écrou
32	792	Joint
33	794	Tube
34	793	Crépine
35	782	Godet type G-D (1/2 - 1 l.)
36	—	Godet type G-D complet composé de 28-29-30-31-32-33-34-35

N.B. — Pour le recouvrement, le bec et l'aiguille bien spécifier le débit 02-03-04-05-06

COUPLEUR D'AIR A 7

Assure un branchement instantané du pistolet et de sa tuyauterie, sans avoir recours à une clef.



ROBINET POINTEAU A 8

Assure un réglage graduel et précis de l'air comprimé.



DESHYDRATEUR A 9

Permet à l'air de se débarrasser des toutes dernières traces d'eau et d'huile ou impuretés solides.

